



Profilo plan

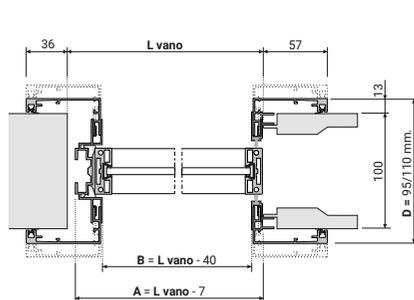


L/H vano misura vano (falso telaio)

- A ingombro stipite
- B luce netta passaggio
- D Estensibilità stipite

Utilizzando combinazioni con il profilo cannocchiale maggiorato dello stipite per solovetro e/o la cornice esterna della porta a battente, si possono soddisfare spessori di parete finita fino a 195 mm.

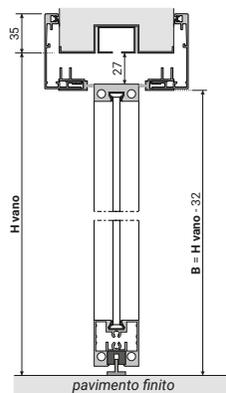


Profilo slim

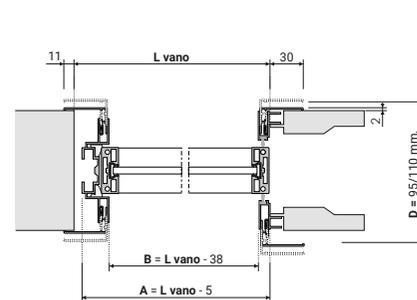


L/H vano misura vano (falso telaio)

- A ingombro stipite
- B luce netta passaggio
- D Estensibilità stipite

Utilizzando combinazioni con il profilo cannocchiale maggiorato dello stipite per solovetro e/o la cornice esterna della porta a battente, si possono soddisfare spessori di parete finita fino a 150 mm.

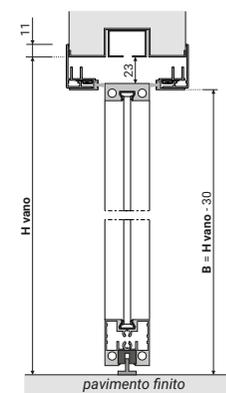

Profilo hide - intonaco

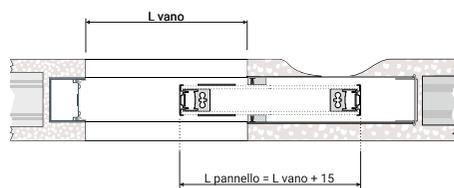

Profilo hide - cartongesso

